K

電鍍塗裝檢測儀器

255

拋光布、研磨水砂紙、細度計、達因筆、鉛筆硬度計、塗佈棒、百格刀、拋光系列產品、膜厚計、表面粗糙度儀、光澤度計、色差計、色差儀、掌上型膜厚計、旋轉塗佈機、鹽水噴霧試驗機

製品 NO.K-0001　品名 Leco 拋光布

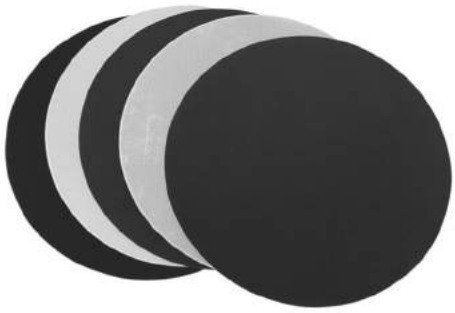

背膠式(PSA直接貼在拋光盤上)					
研磨粒	建議拋光布型式	8″(203mm)	10″(254mm)	12″(305mm)	14″(355mm)
9 μm	Silk	810-093	810-227 (G.L.Nylon)	813-094	810-742 (G.L.Nylon)
6 μm	Nylon	812-648	812-223	810-645	810-330
3 μm	Red Felt	810-647	812-225	810-644	810-328
1 μm	Lecloth	810-497	812-224	810-543	810-327
0.05 μm	Lecloth	810-497	812-224	810-543	810-327
氧化物粗拋	Lecloth	810-497	812-224	810-543	810-327
<0.05 μm	Imperial	810-545-010	812-225-010	810-546-010	810-547-010

非背膠式(使用束環緊框在拋光盤上)					
研磨粒	建議拋光布型式	8″(203mm)	10″(254mm)	12″(305mm)	14″(355mm)
9 μm	Silk	810-467	810-516(″12″)		810-333
6 μm	Nylon	810-462	810-511(″12″)		810-332
3 μm	Red Felt	810-466	810-515(″12″)		810-315
1 μm	Lecloth	810-470	810-520(″12″)		810-334
0.05 μm	Lecloth	810-470	810-510(″12″)		810-334
氧化物粗拋	Billiard	810-465	810-514(″12″)		810-334
<0.05 μm	Velvet	810-468	810-510(″12″) Velveteen		810-547-010

品名　研磨水砂紙

製品NO.	號　數	製品NO.	號　數	製品NO.	號　數
K-0002	#60	K-0008	#220	K-0014	#800
K-0003	#80	K-0009	#240	K-0015	#1000
K-0004	#100	K-0010	#280	K-0016	#1200
K-0005	#120	K-0011	#320	K-0017	#1500
K-0006	#150	K-0012	#400	K-0018	#2000
K-0007	#180	K-0013	#600		

■ 尺寸：230×280mm
■ 包裝：100張/盒

電鍍塗裝檢測儀器

品名　細度計(雙槽式)

製品NO.	測定範圍	刻　畫	備　註
K-0019	0~25 μm 6~8 Hegman	2.5 μm	
K-0020	0~50 μm 4~8 Hegman	5 μm	
K-0021	0~100 μm 0~8 Hegman	10 μm	

- 兩種分別刻於正面左右兩邊
- 溝　槽：雙槽式
- 槽　寬：12mm
- 材　質：不鏽鋼
- 尺　寸：175×63×13mm
- 組　成：刮板×1，皮套×1
- 廠　牌：英國Sheen

製品 NO.K-0022　品名 達因筆

- 美國JAF製造
- 整組八支：#30、#32、#34、#36、#38、#40、#42、#44
- 依DIN ISO8296規範
- 測定塑料表面能量(表面張力)

使用方法：

1. 利用已知表面能量的墨，在待測薄膜上刷約100mm墨痕
2. 觀察90%以上的墨痕在2秒鐘內是否發生收縮並形成墨滴
3. 若有則換低一級表面能量之墨水作相同觀察
4. 當不發生收縮和出現墨滴時，即為對應之表面能量

製品 NO.K-0023　品名 鉛筆硬度計(兩用型) 500g/765g、765g/1kg

- 測定角度 ： 45 度
- 測定級數 ： 14 等 級 (6B-6H)
- 筆心測定荷重 ： 500g/765g、765g/1kg
- 組　成 ： 水平墊片一個、765g加重砝碼一個、盒子一個

三菱標準硬度試驗用鉛筆

(印有日塗檢檢查濟鉛筆硬度試驗用6B-6H，14種，每種一支)

品名 RDS 塗佈棒

■ 號　　碼 : NO.3 ~ NO.75
■ 直　　徑 : 1/4″
■ 塗佈寬度 : 300mm (12″)
■ 材　　質 : 不銹鋼
■ 總 長 度 : 400mm (16″)
■ 廠　　牌 : 美國 JAF

製品NO.	編號	卷線徑mm	濕膜厚度μm	製品NO.	編號	卷線徑mm	濕膜厚度μm
K-0024	#3	0.08	6.86	K-0041	#30	0.76	68.58
K-0025	#4	0.10	9.14	K-0042	#32	0.81	73.15
K-0026	#5	0.13	11.43	K-0043	#34	0.86	77.72
K-0027	#6	0.15	13.72	K-0044	#36	0.91	82.30
K-0028	#7	0.18	16.00	K-0045	#38	0.97	86.87
K-0029	#8	0.20	18.29	K-0046	#40	1.02	91.44
K-0030	#9	0.23	20.57	K-0047	#42	1.07	96.01
K-0031	#10	0.25	22.86	K-0048	#44	1.12	100.58
K-0032	#12	0.30	27.43	K-0049	#46	1.17	105.16
K-0033	#14	0.36	32.00	K-0050	#48	1.22	109.73
K-0034	#16	0.41	36.58	K-0051	#50	1.27	114.30
K-0035	#18	0.46	41.15	K-0052	#55	1.40	125.73
K-0036	#20	0.51	45.72	K-0053	#60	1.52	137.16
K-0037	#22	0.56	50.29	K-0054	#65	1.65	148.59
K-0038	#24	0.61	54.86	K-0055	#70	1.78	160.02
K-0039	#26	0.66	59.44	K-0056	#75	1.91	171.45
K-0040	#28	0.71	64.01				

電鍍塗裝檢測儀器

Leco 拋光系列產品

鑽石噴霧劑

鑽石懸浮液

鑽石膏

鑽石潤滑液

製品NO.	品　名	包　裝	等　級	研磨係數（μm）							
				15	9	6	3	1	0.5	0.25	0.1
K-0059	鑽石噴霧劑	127ml	Premium	◎	◎	◎	◎	◎		◎	
K-0060	鑽石懸浮液	8 oz(227ml)	Ultra	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			Premium	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
K-0061	鑽石膏	5g,15g	Premium	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎
K-0062	鑽石潤滑液	1qt.(946ml), 1gal.(3.78L)	Premium	適用於上述所有鑽石產品							

品名　氧化鋁粉

LOGITECH
Materials Technologists & Engineers

製品NO.	號　數	包　裝	備　註
K-0063	1 μm	5Kg/pkg	
K-0064	3 μm		
K-0065	9 μm		
K-0066	12 μm		
K-0067	15 μm		
K-0068	20 μm		
K-0069	30 μm		

品名　精密拋光液

LOGITECH
Materials Technologists & Engineers

製品NO.	類　別	顏　色	包　裝
K-0070	Oil Based Suspension	黃白色	5L/pkg
K-0071	Ethane Diol	透明無色	5L/pkg
K-0072	SF1	不透明	5L/pkg
K-0073	Chemlox	白濁色	4L/pkg

電鍍塗裝檢測儀器

製品 NO.K-0073-01　品名　濕膜厚度計(片狀) ZEHNTNER瑞士

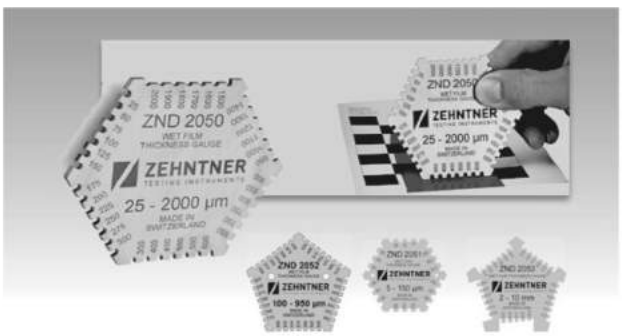

- 測量範圍: 5-150um　■ 外型: 六角型
- 濕膜膜厚計之最基本款, 共分四種型式
- 可快速測試仍為潮濕狀的塗料薄膜厚度
- 適合油漆, 塗料, 瓷漆, 上釉, 塗膠...等等
- 硬化處理不鏽鋼製, 清洗容易
- 符合DIN EN ISO 2808, ASTM D4414規範 (瑞士製)

製品 NO.K-0073-02　品名　濕膜厚度計(滾輪式) ZWW2102 ZEHNTNER

- 測量範圍: 0-125um
- 最小刻度: 5um
- 適合平面或弧形表面, 測量濕膜厚度
- 左右對稱雙刻度, 方便快速測試讀值
- 硬化處理不鏽鋼製, 可完全分解清洗
- 符合DIN EN ISO 2808, ASTM D1212規範 (瑞士製)

品名　百格刀

製品NO.	規　　格
K-0057	11條線，每條間隔1mm， 在1cm四方內劃成100小格，每小格1mm
K-0058	6條線，每條間隔2mm， 在1cm四方內劃成　25小格，每小格2mm

- 材　質：SKH 9 高速工具鋼，熱處理
- 附　件：刷子×1、3M 膠帶#600 3/4″×1
放大鏡×1、攜帶箱×1
- 產　地：臺灣製造

電鍍塗裝檢測儀器

製品 NO.K-0074　品名 日本 KETT LZ-990 雙功能膜厚計

- 雙功能膜厚計，磁性金屬與非磁性金屬底材都可以測定
- 素材自動判別，自動切換量測模式
- 可設定共16組檢量曲線
- 統計功能，計算平均值、最大值、最小值、標準差
- 使用USB傳輸埠，測定結果可傳輸至電腦或專用印表機
- 內建中文、日文、韓文、英文等語言顯示

測定方法	電磁、渦電流式兩用型(自動判別功能)
測定對象	磁性金屬上的非磁性被膜非磁性金屬上的絕緣被膜
測定單位	公、英制可切換式μm/mils
測定範圍	0~2000 μm或0 ~ 80.0 mils
測定精度	50μm以下±1μm，50μm以上1000μm以下±2%，1000μm以上2000μm以下±3%
解析度	100μm以下：0.1μm，100μm以上：1μm
顯示方式	128×64 dot　背光式LCD數值顯示
背光設定	背光強度：無背光、暗、普通、亮可供選擇　背光時間：5秒、10秒、20秒
資料記憶	約1000點
統計功能	平均值、最大值、最小值、標準差值
檢量曲線	電磁式、渦電流式各八組共16組檢量曲線
曲線建立	簡易校正：兩點式校正(小範圍)，多點校正：五點式校正(全範圍)
電源	4號鹼性電池x2
消費電力	40mW(背光未開啟時)
電池壽命	60小時(背光未開啟時)
節電功能	儀器閒置時，自動關機可選擇5分、10分、20分或不自動關機
操作環境	0~40℃
公差設定	可設定上下限，以箭頭及聲響警示
功能應用	檢量線記憶、測定資料記憶、資料刪除、資料輸出、LOT批號區分、自動電源ON/OFF、內建時鐘、統計計算、背光顯示功能、單位設定等功能
傳輸功能	USB介面，可將資料傳輸至電腦或專用印表機VZ-330(選購)
尺寸重量	82×99.5×32mm，約160g
標準配件	鐵素材、鋁素材、校正標準片3片、
選購配件	4號鹼性電池x2、操作說明書、攜帶包、標準片(配件以外的厚度)、膜厚計測試台LW-990、USB電腦傳輸線、用印表機VZ-330、印表機專用傳輸線、透明保護膠膜
符合規範	CE、JIS 5600、ISO 2808、ISO 2178、ISO 2360

品名 日本Kett 統計型膜厚計370系列

製品NO.	K-0075	K-0076	K-0077
型　號	LE-370	LH-370	LZ-370
測量方式	電磁誘導式	渦電流式	電磁/渦電流兩用式
測定對象	磁性金屬上的非磁性被膜	磁性金屬上的非磁性被膜	左列二項
測定範圍	0~2500μm或0~99.0mils	0~1200μm或0~47.0mils	左列二項
測頭型式	單點接觸定壓式(LEP-J)	單點接觸定壓式(LHP-J)	左列二項
測定精度	50μm以內：±1μm；50μm以上至1000μm：±2%；1000μm以上：±3%		
解析度	100μm以下0.1μm；100μm以上1μm		
檢量曲線	100組檢量曲線記憶	100組檢量曲線記憶	電磁式50組，渦電流50組
資料記憶	約3000點資料，資料具查閱功能		
測定方式	具單點測定及連續掃瞄測定功能		
顯示方式	背光式LCD 128×64 dots數值顯示，最小解析0.1μm		
外部輸出	具RS-232C，可將資料輸出至個人電腦或專用印表機VZ-330(選購)		
使用電源	單3號鹼性電池1.5V 4個		
電力消耗	80mW(當背光關閉時)		
電池壽命	約100小時(連續使用，背光關閉時)		
操作環境	0~40℃		
應用功能	檢量曲線選擇，素材補正，資料刪除，資料記憶，上下限設定，統計計算，顯示選擇，日期時間 自動關閉時間，背光亮度，背光時間，單位切換，資料輸出，自動批號，測定方式，維修模式		
尺寸重量	75×145×31mm，340g		
標準配件	標準片盒子，單3號鹼性電池1.5V×4個，曲面固定器，攜帶皮套，操作說明書		
專屬配件	鐵素材，標準片6片	鋁素材，標準片5片	鐵及鋁素材，標準片6片
選購配備	資料管理軟體LDL-02，資料管理軟體McWAVE系列，標準片，測定台LW-990， 專用印表機VZ-330，印表機用傳輸線，電腦用傳輸線，RS-232C&USB轉換線		

電鍍塗裝檢測儀器

品名 日本 Mitutoyo SJ-210 攜帶式表面粗糙度儀

Mitutoyo

- 2.4" 彩色液晶顯示螢幕，包括背光照明和特大字體
- 顯示方向可依左、右手操作習慣，改變為垂直或橫向讀取
- 彩色公差判斷，評價曲線與所有數據皆可以16種語言顯示
- 支援定時測量功能
- 支援密碼鎖保護功能

製品NO.	K-0078
型　號	SJ-210
X　軸	17.5mm(5inch含前/後助走)
Z　軸	14200μin(-7900μin~6300μin) [360μm(-200μm~160μm)]
量測速度	01,02,03in/s(0.25,0.5,0.75mm/s)
返回速度	04 in/s (1mm/s)
測針尖端半徑	2μm
最小範圍/解析度	1000μin /.08μin(25μm/0.002μm)
量測曲線	輪廓曲線(P),粗度曲線(R),DF曲線,R-Motif
評價參數	Ra,Rq,Rz,Ry,Rv,Rt,R3z,Rsk,Rku,Rc,RPc,RSm,Rmax×1 Rz1max,S,HSC, RzJIS×2,Rppi,RΔa,RΔq,RIr,Rmr,Rmr(c),Rc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2,A1,A2, Vo,Rpm,tp,Htp,R,Rx,AR
GO/NG評斷	最大值/16%/標準差
樣本長度	003,01,03,1in (0.08,0.25,0.8,2.5mm)
區間數	x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10,任意長度
濾　波	2CR75/PC75/Gaussian
顯示語言	16種語言(含繁體中文)
自動休眠功能	10-600sec(自動休眠裝置當使用AC適配器時無效)
輸入/輸出	USB,SPC,印表機輸出,RS-232C,腳踏開關,MicroSD
LCD規格	2.4"彩色TFT,背光(320×240pixels)
粗糙度標準	JIS'82,JIS'94,JIS'01,ISO,ANSI,VDA
測量結果顯示	垂直,水平(可轉換),曲線,圖形,數值
內置電池(鎳氫)	充分充電約4小時(約可測1,000次)

製品 NO.K-0079　品名 傳統型光澤度計 Novo Gloss™

- 從無光到鏡面加工表面，提供精準的光澤度量測
- 具掃瞄式的量測功能，可在很大的量測表面以移動的方式提供快速的平均光澤度評估
- 不受限制的校正，使用者可利用任何的校正板進行校正動作
- 從無光澤的表面到鏡面加工面，都可利用60°光澤度計量測，其量測範圍可從0~1000GU
- 可將量測資料下載至個人電腦
- 永久性的記憶功能，最多可記憶999個讀值
- 內部統計功能可提供平均值/最大值/量小值/標準差值
- 重量：0.9kg
- 電源：可充式電池及轉換器
- 標準配件：攜帶箱，校正板，可充式電池及轉換器，清理工具及備用光源

※非統計機型不具記憶/統計功能/輸出介面等，其光澤量測範圍為0~199.9GU

製品 NO.K-0080　品名 統計型光澤度計 Novo Gloss Lite™

- 堅固的設計適用於各種嚴苛的測定條件
- 泛用型的設計，適用於一般的塗裝及鏡面加工品的光澤度量測
- 60° 機型量測範圍：0-1000 GU
- 20° 機型量測範圍：0-2000 GU
- 具60°及20/60° 機型供選擇
- 具下載/分析/儲存功能
- 具Novo-SoftTM軟體，可供建立測值的統計分析
- 符合BS EN ISO 2813:2000/ASTM D523/DIN 67530/JIS 8741等
- 連續讀取：此功能可在大面積表面快速讀取各部位的光澤度值
- 從無光澤至鏡面加工物件都適用
- 具自動及手動校正模式
- 可在任何標準上做校正
- 強而有力的統計分析能力
- 具可充電式機型及使用乾電池機型可供選購
- 使用者自行服務設計：提供備用光源，可供快速更換
- 可將量測結果下載至電腦再透過Novo-SoftTM軟體或MS Excel做分析

電鍍塗裝檢測儀器

製品 NO.K-0081　三角度統計型光澤度計Novo-Gloss Trio

- 20°：高光澤度表面，如汽車烤漆，拋光金屬和塑膠等
- 60°：一般泛用的光澤測量角度
- 85°：低光澤度，如汽車內裝，建築塗料，木器漆等
- 20°/60°/85°：同時進行三個角度量測或校正
- 連續測量：迅速評估大面積表面的光澤差異
- 靈活的校正：可在與您測試樣板接近的任何標準板上校正
- 統計功能：分組統計，自動計算
- 使用USB連接到電腦，透過軟體下載數據到電腦進一步分析

製品 NO.K-0082　手持式色差計 CR-10

- 光學系統：8/d(8度照明/擴散檢出)
- 測孔直徑：8mm
- 數值顯示：△(L*a*b*)/△E*ab或△(L*C*H)/△E*ab
- 色差量測：D65光源及CIELab色差公式，
  10度視角，標準觀測方式
- 使用電源：單3號電池4個

製品 NO.K-0083　美國 HunterLab MiniScan EZ 手持式分光式色差計

- 具45/0, d/8光學系統
- 大/小測口，共4種機型
- 環形光(45/0)可測紡織品、具紋理，方向性樣本
- 積分球(d/8)精度直追實驗室等級，可同步修正
- 高效能Xenon氙氣閃弧燈
- 可測深色/超亮樣本
- 可直接測量各種產品實物，無需另外準備樣本
- 不論是野外、現場、生產線、實驗室...均可使用
- 鹼性/充電電池皆可安裝，低耗電，操作時間長
- 含電池輕1.0kg，好握橡膠握把，左右手均適合
- 超大液晶顯示幕、中文化顯示
- 四向導航式按鍵，對答式選單
- 具多組使用者自定模式、操作便利、節省時間
- 可作快速色差比對，樣本比對，特定參數比對
- Pass/Fail品質檢測機能，可快速判定生產品質
- 器差比對機能，不同機台/歷史數據皆可同步
- 高容量記憶體，具USB埠，可與電腦同步連線

製品 NO.K-0084　美國 Hunterlab ColorFlex 桌上型分光色差儀

- 採用45° /0° 光學系統、LAV(大測口)
- 單機即可操作，不需外接電腦或任何配備
- 粉末、顆粒、糊狀、固體、液體、任何反射形態均可測試
- 雙光束氙氣閃弧燈，閃光壽命達50萬次
- LCD點陣式螢幕，顯示光譜曲線及數據
- 測口玻璃擋板，防止外物侵入精密組件
- RS232可外接PC
- 搭配Universal軟體(選購)進行色彩分析、輸出報表

製品 NO.K-0085

手持式分光色差儀SP-60

- 輕巧、耐用的便攜式分光光度儀
- 漫射／8°(D/8°)積分球式光學幾何設計
- 8毫米測量孔徑
- 大面積，方便讀取的圖像螢幕液晶顯示
- 不透明度和顏色力度測量
- 靈活使用的定位目標窗
- 同時測量包含鏡面反射與排除鏡面反射數據
- 再充電池，方便戶外使用

製品 NO.K-0086

手持式分光色差儀SP-62

- 輕巧、耐用的便攜式分光光度儀
- 漫射／8°(D/8°)積分球式光學幾何設計
- 0.15 $\triangle_{ECMC}$儀器台間差
- 4毫米、8毫米或16毫米測量孔徑
- 大面積，方便讀取的圖像螢幕液晶顯示
- 「項目」操作模式
- 靈活使用的定位目標窗
- 同時測量包含鏡面反射與排除鏡面反射數據
- 堅固的機身設計
- 再充電池，方便戶外使用

製品 NO.K-0087

手持式分光色差儀SP-64

- 輕巧、耐用的便攜式分光光度儀
- 漫射／8°(D/8°)積分球式光學幾何設計
- 0.10 $\triangle_{ECMC}$儀器台間差
- 可轉換4毫米、8毫米或固定14毫米測量孔徑
- 大面積，方便讀取的圖像螢幕液晶顯示
- 「工作」或「項目」操作模式
- 不透明度和顏色力度測量
- 靈活使用的定位目標窗
- 同時測量包含鏡面反射與排除鏡面反射數據
- 堅固的機身設計，再充電池，方便戶外使用

電鍍塗裝檢測儀器

製品 NO.D-0026　掌上型膜厚計

- 最小測定面積：§20mm/0.8\"
- 測試標準：ISO，ASTM，BS，DIN
- 可顯示量測次數，平均值，標準偏差最大和最小值
- 可設定上下限及聲/視Hi-Low指示警報
- 90次量測/45個模組化記憶
- 尺寸/重量：44W×165Dx38H/mm，200g
- 公英制兩用um/mils
- 附紅外線介面可與MiniPrint4100印表機連結列印
- 電源：1.5V AAA鹼性電池×2，可連續使用50小時

製品NO.	測定對象	測定範圍	解析度	精度	備註
K-0088	磁性金屬上非磁性被膜	0~3000um	0.1~100um	±(2um+3%)	
		0~120mils	0.004~4mils		
K-0089	非磁性金屬上絕緣被膜	0~2000um	0.1~100um	±(2um+3%)	
		0~80mils	0.004~4mils		
K-0090	上述之兩種功能	0~2000um	0.1~100um	±(2um+3%)	
		0~80mils	0.004~4mils		

品名 旋轉塗佈機　　備註：台製

製品NO.	型號	轉速範圍rpm	旋轉槽	外部尺寸mm
K-0091	TA-01	6.0±0.5mm	260mm	510×550×550

- 外殼美製PP板耐酸鹼
- 可調轉速範圍0~8000rpm，分兩段控制，LED顯示
- 內部機件由板面開關控制，操作簡單
- 真空用電磁閥獨立開關控制，並附真空幫浦一台
- 可選擇性吸盤1/4"，1/2"，1"，2"，3"，4"
- 控制系統可自行運作與阻斷
- 時間設定控制範圍0~999秒，LED顯示
- 操作性能可靠，快慢轉速皆能維持穩定性
- 電源線及真空管線出口以接頭和外部連接，安裝容易
- 旋轉盤260mm OD，不鏽鋼製，附蓋
- 板面機件：計時器4只，轉速表1只，調速器2只，真空表1只

製品 NO.K-0092　品名 TMJ9702 鹽水噴霧試驗機　備註：台製

■ 試驗空間：600×450×400mm

■ 使用材料：

試驗室：採P.V.C.聚氯乙烯板，厚度6mm，耐溫達80℃

試驗室密封蓋：透明P.V.C.耐衝擊板，厚度6mm

試驗室充瓶：採隱藏式附水位表，清洗容易，不易破裂

飽和空氣桶：採10mm耐高壓塑膠桶，保溫效果最佳

試驗室籃架：平面式分度架，可任意調整角度15°及30°，四面落霧及受霧方面完全一致

■ 使用溫度：依CNS，JIS，ASTM規格可設定式恆溫控制

鹽水噴霧試驗：

(1)試驗室：35℃±1℃

(2)飽和空氣桶：47℃±1℃

耐腐蝕試驗：

(1)試驗室：50℃±1℃

(2)飽和空氣桶：63℃±1℃

■ 加熱系統：採隔水加溫方式，依CNS、JIS、ASTM規格使用，當溫度達到時自動保持恆溫狀態

■ 控制系統：

試驗室溫度控制器0~99.9℃(液晶型數字顯示)

飽和空氣桶溫度控制器0~99.9℃(液晶型數字顯示)

加熱槽液體膨脹安全溫度控制器0~120℃

飽和空氣桶液體膨脹安全溫度控制0~120℃

液晶型時間自動控制器：9.9S~9990HR

積時器：0~9999.9HR

一級壓力精密調整：含空氣濾清器

壓力表：2.5kg/cm² 精密度0.01kg/cm²

■ 噴霧方式：

採用佰努特原理吸取鹽水而後霧化，霧化程度均勻，絕無阻塞結晶之現象，可確保連續測試之標準

噴　嘴：採用特殊塑鋼製成，可調噴霧量之大小及噴出之角度

噴霧量：1~2ml 80cm²/1HR